

WANDWINDE

Geschlossene Bauart

Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverlackbeschichtet

Automatische Bremse

Abnehmbare Kurbel

TREUIL D'APPLIQUE

Construction fermée

Carter en moulage aluminium sous pression

Traitement surface poudrage

Frein automatique

Manivelle amovible


HAWA



Kurbel abnehmbar
Manivelle amovible

50 kg

100 kg

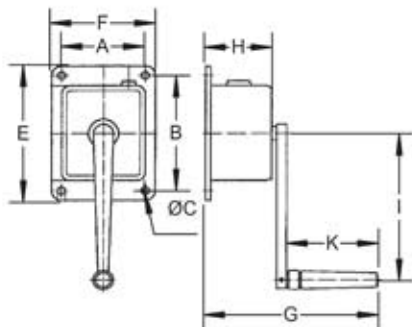

Best. Nr. Numéro de commande	Hublast / Force utile		Preis ohne Seil Prix sans cable	Seilaufnahme		Unter- setzung Démulti- plication	Hub / Kurbel Umdrehung Levée / Tour manivelle	Gewicht Poids	Trommel Tambour	Abmessungen Dimensions mm								
	erste première	letzte dernière		Capacité de câble	Ø mm					m	mm	kg	Ø	A	B	Ø C	E	F
HAWA- 50	50	23		2.0	12	1:1	91	1.0	29	83	122	8	142	103	170	65	155	85
HAWA- 100	100	45		3.0	8	1:2.3	36	2.1	26	83.5	180	10	200	104	180	80	155	85