

18992 MINT SVM eco NF

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Nachtfunktion



Produktprofil

Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung, motorisch öffnend mit Nachtfunktion für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren. Bedienung von aussen über Identifikationssysteme wie z.B. Badge, Biometrie oder über den Zylinder. Bei ausgeschalteter Nachtfunktion erfolgt der Austritt über den Innendrücker. Bei bewusst eingeschalteter Nachtfunktion über den Zylinder, ist der Innendrücker blockiert. Ein Austritt ist nur noch über die Wechselfunktion oder eine elektronische Ansteuerung möglich. Somit können z.B. Kinder das Haus nicht einfach ohne Identifikationsmittel verlassen. Gleichzeitig erhöht sich der Einbruchschutz indem eine Manipulation des Innendrückers von aussen verhindert wird. Die Motorsteuerung lässt je nach Mode verschiedene Funktionen zu.

Standardausführungen

- PZ/RZ 78 mm: 60, 70, 80 mm
- PZ 72 / 92 mm: 65, 70, 80 mm
- PZ 88 mm: 65, 80 mm
- Rundstulp Edelstahl matt 20 x 3 mm
- 4-teilige Zwangsnuss, 4-kt. 9 mm
- Drei gehärtete Riegel; Ausschuss 20 mm
- Schiebersicherung: oben mechanisch; unten durch Abdeckung
- Gedämpfte, DIN L+R umstellbare Komfortfalle mit Blockierung
- Leichtgängige Wechselfunktion zum Zurückziehen der Falle
- Selbstverriegelung mit Ablaufsteuerung und Manipulationsschutz (Mode 2+4)
- Nachtfunktion: blockierbarer Innendrücker
- 4 Betriebsmodi und akustische Signalisation über DIP-Schalter einstellbar (Mode 1 = Werkseinstellung)
- Empfohlenes Anschlusskabel: 6-polig; 10 / 20 m; 0,5 mm²
- Eingänge: Öffnen und/oder Tagesentriegelung auf Masse (GND)
- Ausgang: potentialfrei; max. 125 V AC/300 mA oder 30 V DC/1 A
- Rückmeldekontakt: Mode 1 «verriegelt»; Mode 2+3 «Tür geschlossen + verriegelt»; Mode 4 für Türantrieb «open» solange Falle + Riegel motorisch eingezogen
- Leistung: 24 V DC / 1.5 A (36 W); 12 V DC / 3.9 A (47 W) möglich

Lochung

18992.6 RZ - Wechsel


18992.7 PZ - Wechsel

Optionen

Rundstulp Edelstahl matt 18 x 3 mm (nur Ausf. PZ/RZ 78 mm).

Vorgerichtet für Stulpverlängerung mit Zusatzverriegelung.

RZ 74 / 94 mm: 65, 70, 80 mm auf Anfrage.

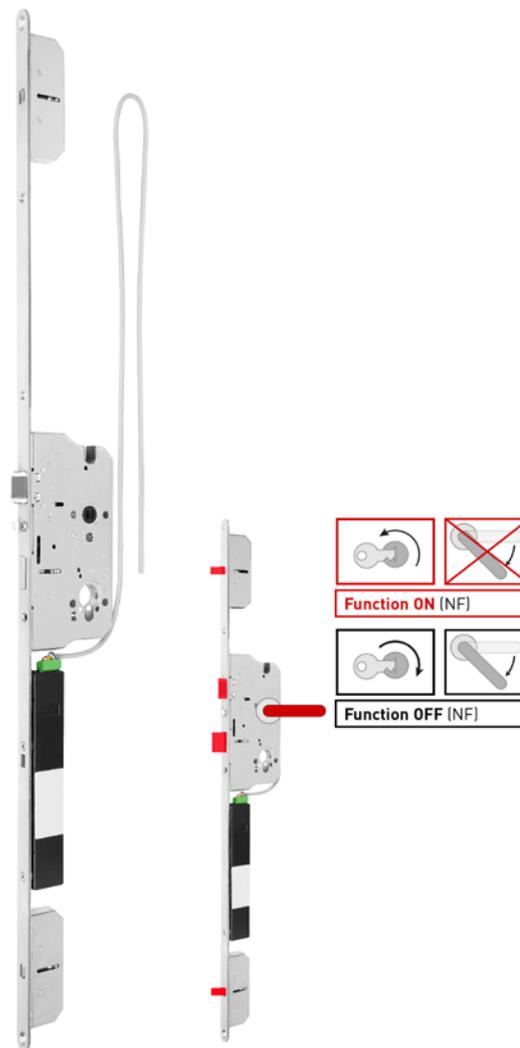

Lieferumfang

Mehrfachverriegelung ohne Kabel und Zubehör.

Normen

Nachtfunktion: Verriegelbare Schlossnuss auf 80 Nm geprüft nach EN 12209.

Wichtiger Hinweis

Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder.

Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen.

Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen.

Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen.

18992 MINT SVM eco NF

Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd, motorisch öffnend, Nacht-funktion

