


Montageanleitung NSDX-35E und NSDX-35E2S

Achtung:

- !** Bei der Montage sind die vorgegebenen Bohrpositionen einzuhalten. Eine falsche Montage verhindert nicht nur eine einwandfreie Funktion, sondern kann auch den Beschlag oder das Scharnier beschädigen.
- !** Wir übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch eine nicht korrekte Montage verursacht werden oder durch den Einsatz an Türen, die ausserhalb der zulässigen Drehmomente liegen.
- !** Eine einwandfreie Funktion dieses Beschlages ist bei Raumtemperaturen von 0 – 40 Grad C gegeben.
- !** Im Gelenk ist eine Feder installiert. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Finger von dem Gelenk nicht eingeklemmt werden.
- !** Die Klappe darf nicht per Hand geschlossen werden. Das kann Schäden an dem Beschlag oder dem Scharnier verursachen.

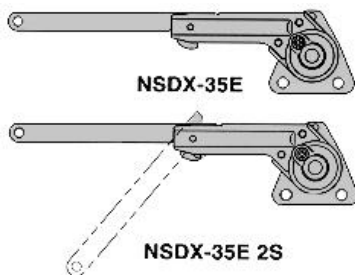

Art.Nr.	Position	Empfohlene Schraubenabmessungen	
NSDX-35E (2S) L	Links	6,2mm / 2 Stk.	3,5mm / 3 Stk.
NSDX-35E (2S) R	Rechts	6,2mm / 2 Stk.	3,5mm / 3 Stk.

Abmessungen der Klappen und Deckel

- Dieser Klappenbeschlag ist für bestimmte Klappengewichte und -größen vorgesehen.
- Das Klappengewicht muss mit folgender Formel übereinstimmen:

PONSDX-35E

- 1 Stück pro Klappe:
Klappenhöhe (cm) x 0,5 x Klappengewicht (kg):
mind. 20 – max. 70kg/cm
- 2 Stück (links und rechts) pro Klappe:
Klappenhöhe (cm) x 0,5 x Klappengewicht (kg):
mind. 40 – max. 140kg/cm

PONSDX-35E 2S

- 1 Stück pro Klappe:
Klappenhöhe (cm) x 0,5 x Klappengewicht (kg):
mind. 20 – max. 50kg/cm
- 2 Stück (links und rechts) pro Klappe:
Klappenhöhe (cm) x 0,5 x Klappengewicht (kg):
mind. 40 – max. 100kg/cm

Die vorgenannten Zeichnungen zeigen NSDX-35EL bzw. NSDX-35E2SL (Befestigung links). Die rechte Seite ist spiegelbildlich und es sind die selben Montagepositionen anzuwenden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
PONSDX-35E2SL	Klappenbeschlag links mit 2 Stopps bei 65 und 90°
PONSDX-35E2SR	Klappenbeschlag rechts mit 2 Stopps bei 65 und 90°
PONSDX-35EL	Klappenbeschlag links mit 1 Stopp bei 90°
PONSDX-35ER	Klappenbeschlag rechts mit 1 Stopp bei 90°
PONSDX-35EMPH	Montageplatte für Holzklappe
PONSDX-35EMPA	Montageplatte für Alu-Rahmen

Montageanleitung



■ Topfbänder

Abmessungen	A	B	C
Öffnungswinkel 80° / 60°	106	105-S*	121-S
90° / 65°	98	97-S*	113-S
100° / 70°	92.5	91.5-S	107.5-S

*S=jeweilige Türauflage ist abzuziehen.


■ Stangenscharnier oder gerolltes scharnier

Abmessungen	A	D	E
Öffnungswinkel 80° / 60°	100	99	115
90° / 65°	91.5	90.5	106.5
100° / 70°	85	84	100

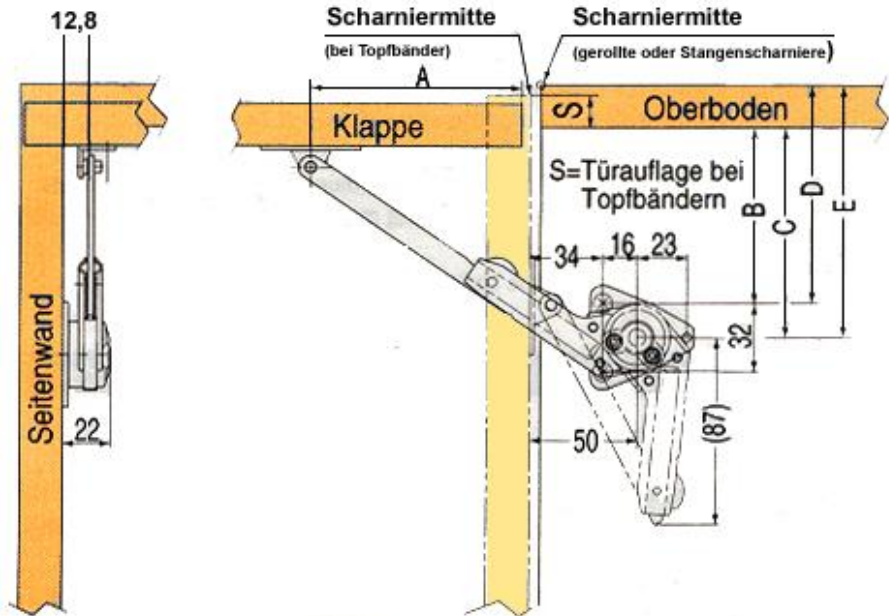

Montage

1. Montieren Sie den Halter an die Seitenwand, indem Sie Euroschrauben für die grossen Rundlöcher des Gehäuses verwenden.
2. Befestigen Sie die Montageplatte an der Rückseite der Klappe mit Schrauben 3,5mm in den ovalen Löchern (nur leicht anziehen).
3. Zur Befestigung der 3. Schraube von Halter Beschlagarm drehen.
4. Prüfen Sie die Funktion und richten Sie die Montageplatte mit den ovalen Löchern. Dann fixieren Sie das ganze mit einer Schraube im Rundloch der Montageplatte.

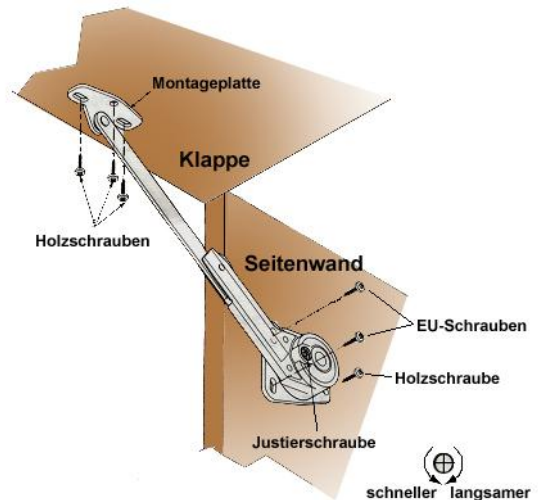

ACHTUNG:

- ❗ Die Clip-Version bitte richtig montieren, da sonst der Arm aus der Verbindung herauspringen kann.

Einstellen der Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit

Nach der Montage schliesst und öffnet die Klappe einwandfrei. Die Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit können Sie nachträglich mittels der Justierschraube einstellen. Bei Verwendung von 2 Klappenhaltern (links und rechts) an einer Klappe müssen beide Justierschrauben gleichmässig eingestellt werden.

ACHTUNG:

- ❗ Drehen Sie die Justierschraube nur bis zum Anschlag
- ❗ Verwenden Sie zum Verstellen der Justierschrauben nach Möglichkeit einen Kreuz-Schraubenzieher.