

Typ: FL 15 Seilanschlusset

Überfahrbare Verbindung vom Seil der Seilsicherungsanlage 6 mm oder 8 mm zur Blitzschutz-Fangleitung.

Anschlussplatte für Sicherungsseil und Kontaktklemme immer direkt bei der Näherungsstelle (Sicherungsseil / Fangleitung) montieren.

Zweiteilige Anschlussplatte entsprechend dem Seildurchmesser anbringen (siehe Beschriftung 6 oder 8).


Die Plattenteile bis zum einrasten zusammendrücken.

Einsetzen der Schraube durch die Platte mit Bohrung.

Kabelschuh mit isoliertem Kabel und Mutter auf der Gegenseite anbringen (Vorbereitete Verdrehsicherung soll Kabel senkrecht halten).

Festziehen der Verbindung am Schraubenkopf Anziehmoment 12 Nm.

Kabel und Fangleiter mit Kontaktklemme verbinden Anziehmoment 12 Nm.

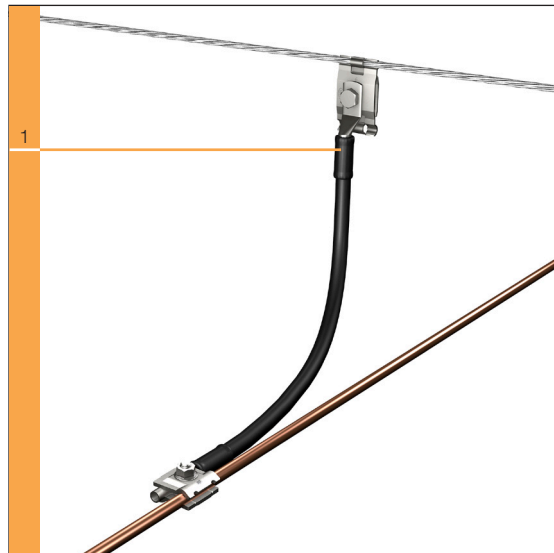

AF -Typ	AF Art.-Nummer	E-Nummer
1 FL 15	280.103.010	156 940 500

