STAHLWILLE®

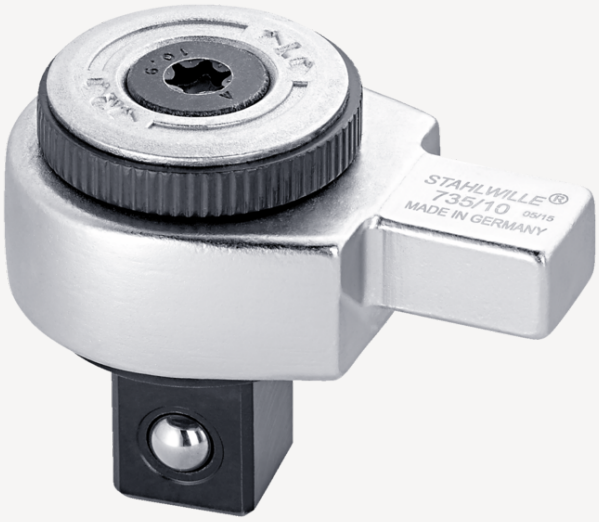


# Feinzahn-Einsteckknarren

## 735

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **58250010** |
| GTIN | **4018754034529** |
| Modell | **735/10** |

**Bezeichnung.** Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12

**Eigenschaften.**

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- umschaltbar (auf Anfrage auch als linksblockierte Knarre lieferbar)
- 60 Zähne
- Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel bei Gr. 40HD

## Vorteile.

Robuste und leichtgängige Einsteckknarre für Drehmomentschlüssel mit einer Vierkantaufnahme.

Die umschaltbare Mechanik ermöglicht einen schnellen Richtungswechsel ohne das Umstecken - optimal bei häufig wechselnden Schraubrichtungen.

Gefertigt aus widerstandsfähigem Chrome Alloy Steel und zusätzlich verchromt für maximale Haltbarkeit und Verschleißschutz.

60 Zähne ermöglichen einen Arbeitswinkel von nur 6° - für effizientes Arbeiten auf engstem Raum, z. B. im Motorraum.

Die integrierte Kugelarretierung sorgt dafür, dass der Steckschlüssel auch bei hohen Drehmomenten an seinem Platz bleibt.

## Produkthighlights.

**Schneller Richtungswechsel.**
Unsere Einsteckknarre ist mit einer fein abgestimmten Umschaltscheibe zur blitzschnellen Richtungsumschaltung ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hebelmechanismen verhindert das Drehrad ein unbeabsichtigtes Verstellen – selbst bei engen Platzverhältnissen oder bei Arbeiten mit Handschuhen.

**Volle Präzision auf minimalem Raum.**
Die hochwertige Feinverzahnung mit 60 Zähnen erlaubt einen Arbeitswinkel von nur 6°. Damit arbeitest du kontrolliert und effizient - auch dort, wo kaum Platz für Werkzeugbewegung bleibt. Ideal für präzise Verschraubungen unter engen Einbauverhältnissen.

**Hohe Arbeitssicherheit.**
Der Einsteck-Vierkant unterstützt eine einfache und schnelle Anpassung der Knarre an unterschiedliche Anwendungen und Situationen. Die integrierte Kugelarretierung sorgt dafür, dass der Steckschlüssel auch bei hohen Drehmomenten sicher an seinem Platz bleibt.



**Hochwertige Qualität.**
Das Werkzeug ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Es ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.

## Technische Zeichnung.

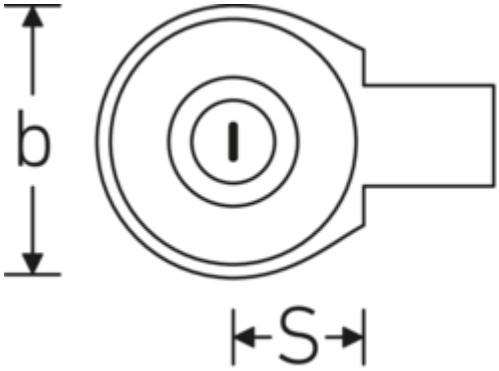


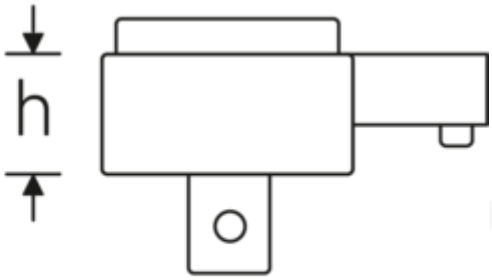


## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | 10 |
| **Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]** | 9 x 12 mm |
| **Abtriebsvierkant außen (Zoll)** | 1/2 |
| **Breite mm (b)** | 33 mm |
| **Höhe mm (h)** | 24 mm |
| **Anzahl Zähne** | 60 |
| **Arbeitswinkel** | 6 ° |
| **max. Drehmoment** | 100 N·m |
| **S** | 17,5 mm |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 58250010 |
| **GTIN** | 4018754034529 |
| **Gewicht (g)** | 147 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.066 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 50 |
| **Breite mm (IFS)** | 33 |

| | |
|---|---|
| **Höhe mm (IFS)** | 40 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,162 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,003 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 50 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 33 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 40 |

## GTIN-Code.

4 018754 034529

## Ersatzteil(e), Ersatzteil(e) für.

59251010
Knarren-Ersatzteil-Satz

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal