STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

730R Quick

Art.-Nr. **96504004**
GTIN **4018754311361**
Modell **730R/4 QUICK**

Bezeichnung. Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Vorteile.

Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.

Blitzeinstellung des Drehmoments durch den leicht zu betätigenden Druckknopf im Griff.

Das Auslösen erfolgt mit einem deutlichen haptischen und akustischen Klick-Signal.

Dank eines langlebigen, verschleißarmes Auslösesystems mit Biegestab ist ein Rücksetzen auf „0“ nicht erforderlich.

Schnelles Justieren von außen ohne Demontage möglich.

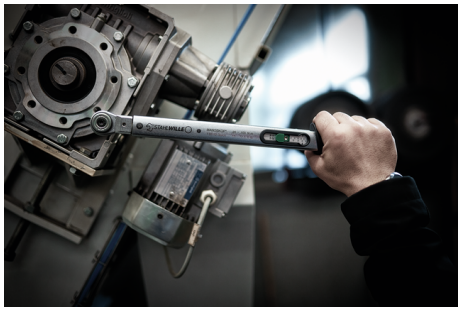

Produkthighlights.

Schnelleinstellung, ganz easy
Vor unbeabsichtigtem Verstellen geschützt, aber mit dem richtigen Handgriff sofort entriegelt und zur Einstellung des Zieldrehmoments verschoben: Die Schnelleinstell-Skala des MANOSKOP® 730 Quick ist ebenso sicher wie effizient und präzise.

Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Kompakt und leicht
Mit lediglich 197mm Länge in Größe 2 und 223 mm in Größe 4 findet das MANOSKOP® 730 Quick überall Platz, erleichtert das Arbeiten in engen Bauräumen und überzeugt durch das geringe Gewicht.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.



QuickSelect
Blitzeinstellung durch leicht zu betätigende Entriegelungsmechanik am Gehäuse

Technische Zeichnung.

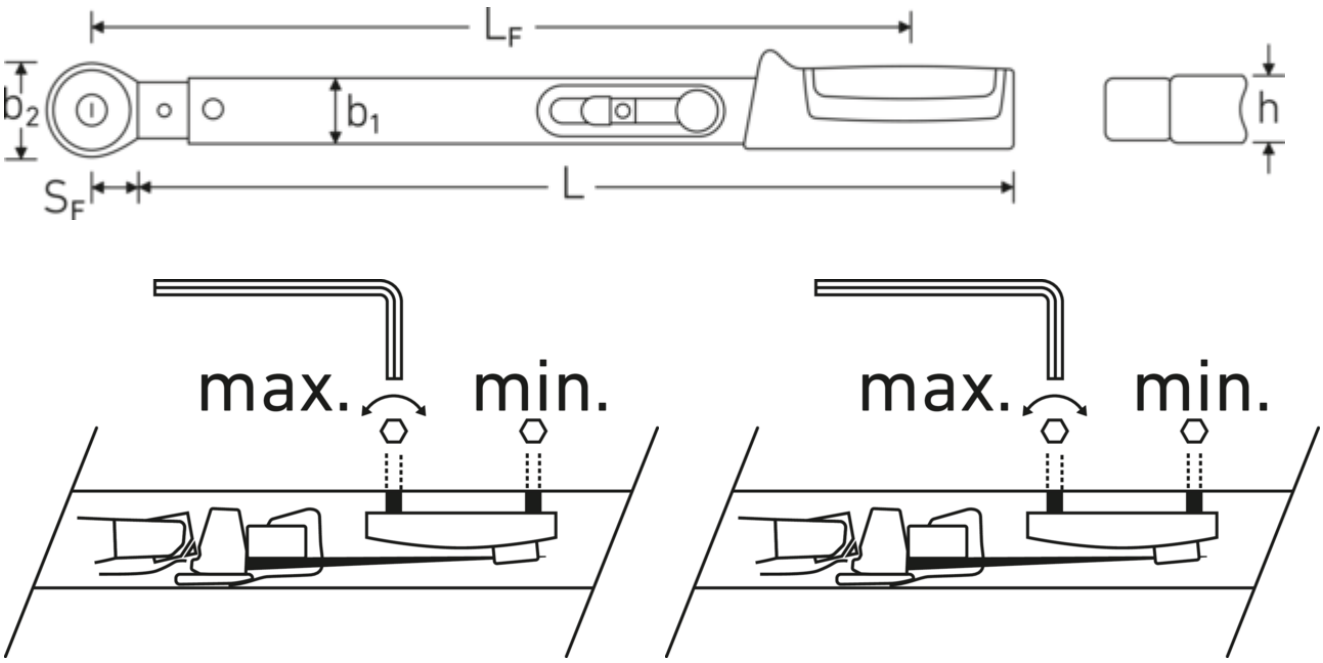

Technische Attribute.

Gr.	4
Anzeigeabweichung	± 4 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Messbereich N·m	8-40 N·m
Messbereich ft·lb	- ft·lb
MA N·m	8 N·m
Nennwert N·m	40 N·m
Skaleneinteilung N·m	1 N·m
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/8
Länge mm (L)	285 mm
b1	55 mm
b2	33 mm
Höhe mm (h)	55 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96504004
GTIN	4018754311361
Gewicht (g)	642 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.862125 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	285
Breite mm (IFS)	55
Höhe mm (IFS)	55
Gewicht (brutto, kg)	0,624
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,066
Länge (verpackt, mm)	285
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	55

Stückliste.

50184004
Drehmomentschlüssel
MANOSKOP®

GTIN-Code.

4 018754 311361

Bilder.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal